

DIP COMPONENTS

PKS Series

DIP POWER INDUCTORS PKS

HIRED

DIP POWER INDUCTORS PKS


特征及应用

FEATURES/APPLICATIONS

- 开磁路构造设计。
- 耐较大电流，低直流电阻，圆柱形： $\phi 4.0\text{mm}$
~10.5mm，高度：5.2mm~14.4mm
- 无铅产品，符合ROHS指令。
- 广泛应用于电源DC-DC转换器，电话、玩具和其它工业设备。

产品标示



PRODUCT INDICATION



- ①产品类型：PKS型。
②磁芯尺寸：08表示直径8.0mm，
07表示高7.0mm。
③电气特性表示681表示680 μH 。
④允许公差：M表示 $\pm 20\%$ ，K表示 $\pm 10\%$ 。
⑤包装方式：T表示载带盘装；B表示袋装。

外形尺寸（单位：mm）

SHAPE AND DIMENSIONS (unit:mm)

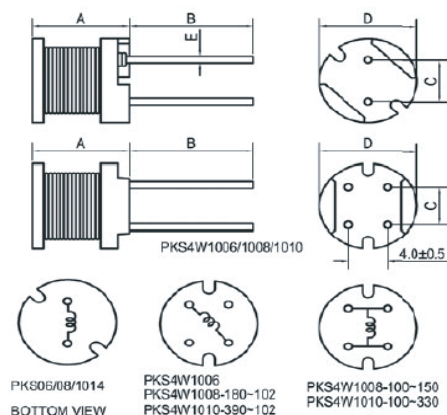

型号TYPE	A (max)	B	C	D(max)	E
PKS0605	5.2	4.0±1.0	4.0±0.5	6.5	0.5±0.5
PKS0606	6.5	4.0±1.0	4.0±0.5	6.5	0.5±0.5
PKS0805	5.5	5.0±1.0	5.0±0.5	8.3	0.6±0.5
PKS0807	7.5	5.0±1.0	5.0±0.5	8.3	0.6±0.5
PKS0809	9.5	5.0±1.0	5.0±0.5	8.3	0.6±0.5
PKS4W1006	6.5	3.5±1.0	5.0±0.5	10.5	0.7±0.5
PKS4W1008	8.5	3.5±1.0	5.0±0.5	10.5	0.7±0.5
PKS4W1010	10.5	3.5±1.0	5.0±0.5	10.5	0.7±0.5
PKS1014	14.4	5.0±1.0	5.0±0.5	10.5	0.7±0.5

※超出以上规格的特殊要求也可以满足。

电气性能 Electrical Characteristics -PKS0605 Series

Part No 产品编号	Test condition 测试条件	Inductance 电感 (μ H)	Toierance 公差 (%)	DC Resistance 直流电阻 (Ω) MAX	Rated DC current 额定电流 (A) MAX
PKS0605-220K	1kHz/0.25V	22	±10	0.18	0.90
PKS0605-270K	1kHz/0.25V	27	±10	0.21	0.81
PKS0605-330K	1kHz/0.25V	33	±10	0.27	0.74
PKS0605-390K	1kHz/0.25V	39	±10	0.29	0.68
PKS0605-470K	1kHz/0.25V	47	±10	0.34	0.62
PKS0605-560K	1kHz/0.25V	56	±10	0.42	0.57
PKS0605-680K	1kHz/0.25V	68	±10	0.48	0.51
PKS0605-820K	1kHz/0.25V	82	±10	0.55	0.47
PKS0605-101K	1kHz/0.25V	100	±10	0.68	0.42
PKS0605-121K	1kHz/0.25V	120	±10	0.77	0.39
PKS0605-151K	1kHz/0.25V	150	±10	0.95	0.35
PKS0605-181K	1kHz/0.25V	180	±10	1.15	0.32
PKS0605-221K	1kHz/0.25V	220	±10	1.30	0.29
PKS0605-271K	1kHz/0.25V	270	±10	1.55	0.26
PKS0605-331K	1kHz/0.25V	330	±10	2.18	0.23
PKS0605-391K	1kHz/0.25V	390	±10	2.47	0.21
PKS0605-471K	1kHz/0.25V	470	±10	2.92	0.20
PKS0605-561K	1kHz/0.25V	560	±10	3.97	0.18
PKS0605-681K	1kHz/0.25V	680	±10	4.57	0.16
PKS0605-821K	1kHz/0.25V	820	±10	5.28	0.15
PKS0605-102K	1kHz/0.25V	1000	±10	7.06	0.13

※超出以上规格的特殊要求也可以满足。Special inquiries besides the above common used types can be meet.

电气性能 Electrical Characteristics -PKS0606 Series

Part No 产品编号	Test condition 测试条件	Inductance 电感 (μ H)	Toierance 公差 (%)	DC Resistance 直流电阻 (Ω) MAX	Rated DC current 额定电流 (A) MAX
PKS0606-220K	1kHz/0.25V	22	±10	0.11	1.27
PKS0606-270K	1kHz/0.25V	27	±10	0.14	1.14
PKS0606-330K	1kHz/0.25V	33	±10	0.17	1.03
PKS0606-390K	1kHz/0.25V	39	±10	0.19	0.95
PKS0606-470K	1kHz/0.25V	47	±10	0.23	0.87
PKS0606-560K	1kHz/0.25V	56	±10	0.26	0.80
PKS0606-680K	1kHz/0.25V	68	±10	0.28	0.72
PKS0606-820K	1kHz/0.25V	82	±10	0.39	0.66
PKS0606-101K	1kHz/0.25V	100	±10	0.43	0.59
PKS0606-121K	1kHz/0.25V	120	±10	0.54	0.54
PKS0606-151K	1kHz/0.25V	150	±10	0.64	0.48
PKS0606-181K	1kHz/0.25V	180	±10	0.74	0.44
PKS0606-221K	1kHz/0.25V	220	±10	0.96	0.40
PKS0606-271K	1kHz/0.25V	270	±10	1.12	0.36
PKS0606-331K	1kHz/0.25V	330	±10	1.48	0.33
PKS0606-391K	1kHz/0.25V	390	±10	1.66	0.30
PKS0606-471K	1kHz/0.25V	470	±10	1.91	0.28
PKS0606-561K	1kHz/0.25V	560	±10	2.31	0.25
PKS0606-681K	1kHz/0.25V	680	±10	2.67	0.23
PKS0606-821K	1kHz/0.25V	820	±10	3.10	0.21
PKS0606-102K	1kHz/0.25V	1000	±10	4.45	0.19

※超出以上规格的特殊要求也可以满足。Special inquiries besides the above common used types can be meet.

PKS Series

DIP POWER INDUCTORS PKS

电气性能 Electrical Characteristics -PKS0805 Series

Part No 产品编号	Test condition 测试条件	Inductance 电感 (μ H)	Toierance 公差 (%)	DC Resistance 直流电阻 (Ω) MAX	Rated DC current 额定电流 (A) MAX
PKS0805-100M	1kHz/0.25V	10	±20	0.07	2.50
PKS0805-120M	1kHz/0.25V	12	±20	0.08	2.40
PKS0805-150M	1kHz/0.25V	15	±20	0.09	2.10
PKS0805-180M	1kHz/0.25V	18	±20	0.10	2.00
PKS0805-220K	1kHz/0.25V	22	±10	0.12	1.70
PKS0805-270K	1kHz/0.25V	27	±10	0.14	1.60
PKS0805-330K	1kHz/0.25V	33	±10	0.17	1.40
PKS0805-390K	1kHz/0.25V	39	±10	0.21	1.30
PKS0805-470K	1kHz/0.25V	47	±10	0.24	1.20
PKS0805-560K	1kHz/0.25V	56	±10	0.31	1.10
PKS0805-680K	1kHz/0.25V	68	±10	0.34	1.00
PKS0805-820K	1kHz/0.25V	82	±10	0.40	0.93
PKS0805-101K	1kHz/0.25V	100	±10	0.52	0.81
PKS0805-121K	1kHz/0.25V	120	±10	0.59	0.76
PKS0805-151K	1kHz/0.25V	150	±10	0.71	0.67
PKS0805-181K	1kHz/0.25V	180	±10	0.89	0.62
PKS0805-221K	1kHz/0.25V	220	±10	1.04	0.54
PKS0805-271K	1kHz/0.25V	270	±10	1.28	0.49
PKS0805-331K	1kHz/0.25V	330	±10	1.47	0.44
PKS0805-391K	1kHz/0.25V	390	±10	1.67	0.41
PKS0805-471K	1kHz/0.25V	470	±10	1.95	0.38
PKS0805-561K	1kHz/0.25V	560	±10	2.83	0.35
PKS0805-681K	1kHz/0.25V	680	±10	3.25	0.32
PKS0805-821K	1kHz/0.25V	820	±10	3.82	0.31
PKS0805-102K	1kHz/0.25V	1000	±10	5.28	0.25
PKS0805-122K	1kHz/0.25V	1200	±10	6.03	0.23
PKS0805-152K	1kHz/0.25V	1500	±10	7.15	0.21
PKS0805-182K	1kHz/0.25V	1800	±10	8.26	0.20
PKS0805-222K	1kHz/0.25V	2200	±10	11.10	0.18
PKS0805-272K	1kHz/0.25V	2700	±10	13.10	0.16
PKS0805-332K	1kHz/0.25V	3300	±10	15.90	0.14
PKS0805-392K	1kHz/0.25V	3900	±10	18.00	0.13
PKS0805-472K	1kHz/0.25V	4700	±10	23.90	0.12
PKS0805-562K	1kHz/0.25V	5600	±10	26.80	0.11
PKS0805-682K	1kHz/0.25V	6800	±10	31.70	0.098
PKS0805-822K	1kHz/0.25V	8200	±10	46.50	0.088
PKS0805-103K	1kHz/0.25V	10000	±10	55.70	0.081

※超出以上规格的特殊要求也可以满足。Special inquiries besides the above common used types can be meet.



电气性能 Electrical Characteristics -PKS0807 Series

Part No 产品编号	Test condition 测试条件	Inductance 电感 (μ H)	Toierance 公差 (%)	DC Resistance 直流电阻 (Ω) MAX	Rated DC current 额定电流 (A) MAX
PKS0807-100M	1kHz/0.25V	10	±20	0.05	2.90
PKS0807-120M	1kHz/0.25V	12	±20	0.06	2.50
PKS0807-150M	1kHz/0.25V	15	±20	0.07	2.20
PKS0807-180M	1kHz/0.25V	18	±20	0.08	1.90
PKS0807-220K	1kHz/0.25V	22	±10	0.09	1.80
PKS0807-270K	1kHz/0.25V	27	±10	0.11	1.70
PKS0807-330K	1kHz/0.25V	33	±10	0.13	1.50
PKS0807-390K	1kHz/0.25V	39	±10	0.14	1.30
PKS0807-470K	1kHz/0.25V	47	±10	0.15	1.30
PKS0807-560K	1kHz/0.25V	56	±10	0.18	1.20
PKS0807-680K	1kHz/0.25V	68	±10	0.20	1.10
PKS0807-820K	1kHz/0.25V	82	±10	0.24	1.00
PKS0807-101K	1kHz/0.25V	100	±10	0.28	0.89
PKS0807-121K	1kHz/0.25V	120	±10	0.36	0.81
PKS0807-151K	1kHz/0.25V	150	±10	0.42	0.72
PKS0807-181K	1kHz/0.25V	180	±10	0.57	0.66
PKS0807-221K	1kHz/0.25V	220	±10	0.63	0.57
PKS0807-271K	1kHz/0.25V	270	±10	0.88	0.51
PKS0807-331K	1kHz/0.25V	330	±10	1.05	0.46
PKS0807-391K	1kHz/0.25V	390	±10	1.17	0.44
PKS0807-471K	1kHz/0.25V	470	±10	1.34	0.41
PKS0807-561K	1kHz/0.25V	560	±10	1.72	0.36
PKS0807-681K	1kHz/0.25V	680	±10	1.96	0.33
PKS0807-821K	1kHz/0.25V	820	±10	2.56	0.30
PKS0807-102K	1kHz/0.25V	1000	±10	2.94	0.27
PKS0807-122K	1kHz/0.25V	1200	±10	4.04	0.24
PKS0807-152K	1kHz/0.25V	1500	±10	4.70	0.22
PKS0807-182K	1kHz/0.25V	1800	±10	5.05	0.20
PKS0807-222K	1kHz/0.25V	2200	±10	6.25	0.18
PKS0807-272K	1kHz/0.25V	2700	±10	8.72	0.16
PKS0807-332K	1kHz/0.25V	3300	±10	10.6	0.15
PKS0807-392K	1kHz/0.25V	3900	±10	14.2	0.14
PKS0807-472K	1kHz/0.25V	4700	±10	16.7	0.12
PKS0807-562K	1kHz/0.25V	5600	±10	18.7	0.11
PKS0807-682K	1kHz/0.25V	6800	±10	21.8	0.10
PKS0807-822K	1kHz/0.25V	8200	±10	28.7	0.093
PKS0807-103K	1kHz/0.25V	10000	±10	33.0	0.084

※超出以上规格的特殊要求也可以满足。Special inquiries besides the above common used types can be meet.

电气性能 Electrical Characteristics -PKS0809 Series

Part No 产品编号	Test condition 测试条件	Inductance 电感 (μ H)	Toierance 公差 (%)	DC Resistance 直流电阻 (Ω) MAX	Rated DC current 额定电流 (A) MAX
PKS0809-100M	1kHz/0.25V	10	±20	0.04	2.60
PKS0809-120M	1kHz/0.25V	12	±20	0.04	2.60
PKS0809-150M	1kHz/0.25V	15	±20	0.05	2.10
PKS0809-180M	1kHz/0.25V	18	±20	0.05	2.00
PKS0809-220K	1kHz/0.25V	22	±10	0.06	1.70
PKS0809-270K	1kHz/0.25V	27	±10	0.06	1.60
PKS0809-330K	1kHz/0.25V	33	±10	0.07	1.40
PKS0809-390K	1kHz/0.25V	39	±10	0.08	1.40
PKS0809-470K	1kHz/0.25V	47	±10	0.10	1.30
PKS0809-560K	1kHz/0.25V	56	±10	0.11	1.20
PKS0809-680K	1kHz/0.25V	68	±10	0.14	1.10
PKS0809-820K	1kHz/0.25V	82	±10	0.16	1.00
PKS0809-101K	1kHz/0.25V	100	±10	0.19	0.90
PKS0809-121K	1kHz/0.25V	120	±10	0.22	0.82
PKS0809-151K	1kHz/0.25V	150	±10	0.27	0.74
PKS0809-181K	1kHz/0.25V	180	±10	0.31	0.71
PKS0809-221K	1kHz/0.25V	220	±10	0.38	0.64
PKS0809-271K	1kHz/0.25V	270	±10	0.53	0.57
PKS0809-331K	1kHz/0.25V	330	±10	0.61	0.51
PKS0809-391K	1kHz/0.25V	390	±10	0.69	0.48
PKS0809-471K	1kHz/0.25V	470	±10	0.89	0.43
PKS0809-561K	1kHz/0.25V	560	±10	1.01	0.40
PKS0809-681K	1kHz/0.25V	680	±10	1.18	0.35
PKS0809-821K	1kHz/0.25V	820	±10	1.57	0.32
PKS0809-102K	1kHz/0.25V	1000	±10	1.84	0.30
PKS0809-122K	1kHz/0.25V	1200	±10	2.10	0.27
PKS0809-152K	1kHz/0.25V	1500	±10	2.80	0.23
PKS0809-182K	1kHz/0.25V	1800	±10	3.21	0.21
PKS0809-222K	1kHz/0.25V	2200	±10	4.21	0.19
PKS0809-272K	1kHz/0.25V	2700	±10	4.94	0.17
PKS0809-332K	1kHz/0.25V	3300	±10	6.2	0.15
PKS0809-392K	1kHz/0.25V	3900	±10	6.8	0.14
PKS0809-472K	1kHz/0.25V	4700	±10	7.9	0.13
PKS0809-562K	1kHz/0.25V	5600	±10	11.5	0.12
PKS0809-682K	1kHz/0.25V	6800	±10	13.2	0.11
PKS0809-822K	1kHz/0.25V	8200	±10	15.2	0.100
PKS0809-103K	1kHz/0.25V	10000	±10	22.0	0.089
PKS0809-123K	1kHz/0.25V	12000	±10	25.0	0.073
PKS0809-153K	1kHz/0.25V	15000	±10	29.1	0.068
PKS0809-183K	1kHz/0.25V	18000	±10	38.9	0.066
PKS0809-223K	1kHz/0.25V	22000	±10	44.9	0.059
PKS0809-273K	1kHz/0.25V	27000	±10	55.7	0.052
PKS0809-333K	1kHz/0.25V	33000	±10	64.2	0.048
PKS0809-393K	1kHz/0.25V	39000	±10	74.2	0.042
PKS0809-473K	1kHz/0.25V	47000	±10	96.4	0.038

※超出以上规格的特殊要求也可以满足。Special inquiries besides the above common used types can be meet.

电气性能 Electrical Characteristics -PKS4W1006 Series

Part No 产品编号	Test condition 测试条件	Inductance 电感 (μ H)	Toierance 公差 (%)	DC Resistance 直流电阻 (Ω) MAX	Rated DC current 额定电流 (A) MAX
PKS4W1006-100M	1kHz/0.25V	10	±20	0.040	3.60
PKS4W1006-120M	1kHz/0.25V	12	±20	0.044	3.30
PKS4W1006-150M	1kHz/0.25V	15	±20	0.058	2.90
PKS4W1006-180M	1kHz/0.25V	18	±20	0.064	2.70
PKS4W1006-220M	1kHz/0.25V	22	±20	0.09	2.40
PKS4W1006-270K	1kHz/0.25V	27	±10	0.10	2.20
PKS4W1006-330K	1kHz/0.25V	33	±10	0.11	2.00
PKS4W1006-390K	1kHz/0.25V	39	±10	0.14	1.8
PKS4W1006-470K	1kHz/0.25V	47	±10	0.16	1.70
PKS4W1006-560K	1kHz/0.25V	56	±10	0.19	1.50
PKS4W1006-680K	1kHz/0.25V	68	±10	0.22	1.40
PKS4W1006-820K	1kHz/0.25V	82	±10	0.29	1.30
PKS4W1006-101K	1kHz/0.25V	100	±10	0.32	1.30
PKS4W1006-121K	1kHz/0.25V	120	±10	0.38	1.20
PKS4W1006-151K	1kHz/0.25V	150	±10	0.50	1.00
PKS4W1006-181K	1kHz/0.25V	180	±10	0.56	0.84
PKS4W1006-221K	1kHz/0.25V	220	±10	0.78	0.76
PKS4W1006-271K	1kHz/0.25V	270	±10	0.92	0.69
PKS4W1006-331K	1kHz/0.25V	330	±10	1.10	0.62
PKS4W1006-391K	1kHz/0.25V	390	±10	1.30	0.57
PKS4W1006-471K	1kHz/0.25V	470	±10	1.50	0.52
PKS4W1006-561K	1kHz/0.25V	560	±10	1.90	0.48
PKS4W1006-681K	1kHz/0.25V	680	±10	2.20	0.43
PKS4W1006-821K	1kHz/0.25V	820	±10	2.60	0.40
PKS4W1006-102K	1kHz/0.25V	1000	±10	3.20	0.36

※超出以上规格的特殊要求也可以满足。Special inquiries besides the above common used types can be meet.

电气性能 Electrical Characteristics -PKS4W1008 Series

Part No 产品编号	Test condition 测试条件	Inductance 电感 (μ H)	Toierance 公差 (%)	DC Resistance 直流电阻 (Ω) MAX	Rated DC current 额定电流 (A) MAX
PKS4W1008-100M	1kHz/0. 25V	10	±20	0. 027	4. 50
PKS4W1008-120M	1kHz/0. 25V	12	±20	0. 031	4. 10
PKS4W1008-150M	1kHz/0. 25V	15	±20	0. 035	3. 70
PKS4W1008-180M	1kHz/0. 25V	18	±20	0. 049	3. 40
PKS4W1008-220M	1kHz/0. 25V	22	±20	0. 06	3. 10
PKS4W1008-270K	1kHz/0. 25V	27	±10	0. 06	2. 80
PKS4W1008-330K	1kHz/0. 25V	33	±10	0. 08	2. 50
PKS4W1008-390K	1kHz/0. 25V	39	±10	0. 09	2. 3
PKS4W1008-470K	1kHz/0. 25V	47	±10	0. 10	2. 10
PKS4W1008-560K	1kHz/0. 25V	56	±10	0. 13	1. 90
PKS4W1008-680K	1kHz/0. 25V	68	±10	0. 14	1. 70
PKS4W1008-820K	1kHz/0. 25V	82	±10	0. 16	1. 60
PKS4W1008-101K	1kHz/0. 25V	100	±10	0. 21	1. 40
PKS4W1008-121K	1kHz/0. 25V	120	±10	0. 24	1. 30
PKS4W1008-151K	1kHz/0. 25V	150	±10	0. 32	1. 20
PKS4W1008-181K	1kHz/0. 25V	180	±10	0. 35	1. 10
PKS4W1008-221K	1kHz/0. 25V	220	±10	0. 45	0. 96
PKS4W1008-271K	1kHz/0. 25V	270	±10	0. 61	0. 87
PKS4W1008-331K	1kHz/0. 25V	330	±10	0. 69	0. 79
PKS4W1008-391K	1kHz/0. 25V	390	±10	0. 78	0. 72
PKS4W1008-471K	1kHz/0. 25V	470	±10	1. 0	0. 66
PKS4W1008-561K	1kHz/0. 25V	560	±10	1. 2	0. 60
PKS4W1008-681K	1kHz/0. 25V	680	±10	1. 4	0. 55
PKS4W1008-821K	1kHz/0. 25V	820	±10	1. 8	0. 50
PKS4W1008-102K	1kHz/0. 25V	1000	±10	2. 1	0. 45

※超出以上规格的特殊要求也可以满足。Special inquiries besides the above common used types can be meet.

电气性能 Electrical Characteristics -PKS4W1006 Series

Part No 产品编号	Test condition 测试条件	Inductance 电感 (μ H)	Toierance 公差 (%)	DC Resistance 直流电阻 (Ω) MAX	Rated DC current 额定电流 (A) MAX
PKS4W1006-100M	1kHz/0. 25V	10	±20	0. 040	3. 60
PKS4W1006-120M	1kHz/0. 25V	12	±20	0. 044	3. 30
PKS4W1006-150M	1kHz/0. 25V	15	±20	0. 058	2. 90
PKS4W1006-180M	1kHz/0. 25V	18	±20	0. 064	2. 70
PKS4W1006-220M	1kHz/0. 25V	22	±20	0. 09	2. 40
PKS4W1006-270K	1kHz/0. 25V	27	±10	0. 10	2. 20
PKS4W1006-330K	1kHz/0. 25V	33	±10	0. 11	2. 00
PKS4W1006-390K	1kHz/0. 25V	39	±10	0. 14	1. 8
PKS4W1006-470K	1kHz/0. 25V	47	±10	0. 16	1. 70
PKS4W1006-560K	1kHz/0. 25V	56	±10	0. 19	1. 50
PKS4W1006-680K	1kHz/0. 25V	68	±10	0. 22	1. 40
PKS4W1006-820K	1kHz/0. 25V	82	±10	0. 29	1. 30
PKS4W1006-101K	1kHz/0. 25V	100	±10	0. 32	1. 30
PKS4W1006-121K	1kHz/0. 25V	120	±10	0. 38	1. 20
PKS4W1006-151K	1kHz/0. 25V	150	±10	0. 50	1. 00
PKS4W1006-181K	1kHz/0. 25V	180	±10	0. 56	0. 84
PKS4W1006-221K	1kHz/0. 25V	220	±10	0. 78	0. 76
PKS4W1006-271K	1kHz/0. 25V	270	±10	0. 92	0. 69
PKS4W1006-331K	1kHz/0. 25V	330	±10	1. 10	0. 62
PKS4W1006-391K	1kHz/0. 25V	390	±10	1. 30	0. 57
PKS4W1006-471K	1kHz/0. 25V	470	±10	1. 50	0. 52
PKS4W1006-561K	1kHz/0. 25V	560	±10	1. 90	0. 48
PKS4W1006-681K	1kHz/0. 25V	680	±10	2. 20	0. 43
PKS4W1006-821K	1kHz/0. 25V	820	±10	2. 60	0. 40
PKS4W1006-102K	1kHz/0. 25V	1000	±10	3. 20	0. 36

※超出以上规格的特殊要求也可以满足。Special inquiries besides the above common used types can be meet.



电气性能 Electrical Characteristics -PKS4W1014 Series

Part No 产品编号	Test condition 测试条件	Inductance 电感 (μ H)	Toierance 公差 (%)	DC Resistance 直流电阻 (Ω) MAX	Rated DC current 额定电流 (A) MAX
PKS4W1014-6R3M	1kHz/0.25V	6.3	±20	0.026	
PKS4W1014-7R5M	1kHz/0.25V	7.5	±20	0.029	
PKS4W1014-100M	1kHz/0.25V	10	±20	0.033	5.30
PKS4W1014-120M	1kHz/0.25V	12	±20	0.035	4.90
PKS4W1014-150M	1kHz/0.25V	15	±20	0.039	4.40
PKS4W1014-180M	1kHz/0.25V	18	±20	0.047	4.00
PKS4W1014-220M	1kHz/0.25V	22	±20	0.051	3.60
PKS4W1014-270K	1kHz/0.25V	27	±10	0.057	3.30
PKS4W1014-330K	1kHz/0.25V	33	±10	0.064	2.90
PKS4W1014-390K	1kHz/0.25V	39	±10	0.074	2.7
PKS4W1014-470K	1kHz/0.25V	47	±10	0.083	2.50
PKS4W1014-560K	1kHz/0.25V	56	±10	0.104	2.30
PKS4W1014-680K	1kHz/0.25V	68	±10	0.117	2.10
PKS4W1014-820K	1kHz/0.25V	82	±10	0.130	1.90
PKS4W1014-101K	1kHz/0.25V	100	±10	0.143	1.70
PKS4W1014-121K	1kHz/0.25V	120	±10	0.195	1.50
PKS4W1014-151K	1kHz/0.25V	150	±10	0.221	1.40
PKS4W1014-181K	1kHz/0.25V	180	±10	0.26	1.30
PKS4W1014-221K	1kHz/0.25V	220	±10	0.35	1.10
PKS4W1014-271K	1kHz/0.25V	270	±10	0.39	1.00
PKS4W1014-331K	1kHz/0.25V	330	±10	0.52	0.93
PKS4W1014-391K	1kHz/0.25V	390	±10	0.57	0.86
PKS4W1014-471K	1kHz/0.25V	470	±10	0.65	0.78
PKS4W1014-561K	1kHz/0.25V	560	±10	0.79	0.71
PKS4W1014-681K	1kHz/0.25V	680	±10	0.96	0.65
PKS4W1014-821K	1kHz/0.25V	820	±10	1.22	0.59
PKS4W1014-102K	1kHz/0.25V	1000	±10	1.6	0.53
PKS4W1014-122K	1kHz/0.25V	1200	±10	2.2	0.46
PKS4W1014-152K	1kHz/0.25V	1500	±10	2.5	0.41
PKS4W1014-182K	1kHz/0.25V	1800	±10	2.9	0.36
PKS4W1014-222K	1kHz/0.25V	2200	±10	3.2	0.32
PKS4W1014-272K	1kHz/0.25V	2700	±10	3.7	0.29
PKS4W1014-332K	1kHz/0.25V	3300	±10	5.0	0.27
PKS4W1014-392K	1kHz/0.25V	3900	±10	5.6	0.25
PKS4W1014-472K	1kHz/0.25V	4700	±10	7.4	0.23
PKS4W1014-562K	1kHz/0.25V	5600	±10	8.2	0.21
PKS4W1014-682K	1kHz/0.25V	6800	±10	11.9	0.19
PKS4W1014-822K	1kHz/0.25V	8200	±10	14.0	0.17
PKS4W1014-103K	1kHz/0.25V	10000	±10	16.0	0.16
PKS4W1014-123K	1kHz/0.25V	12000	±10	21.0	0.15
PKS4W1014-153K	1kHz/0.25V	15000	±10	24.0	0.14
PKS4W1014-183K	1kHz/0.25V	18000	±10	27.0	0.13
PKS4W1014-223K	1kHz/0.25V	22000	±10	34.0	0.12
PKS4W1014-273K	1kHz/0.25V	27000	±10	39.0	0.11
PKS4W1014-333K	1kHz/0.25V	33000	±10	51.0	0.10
PKS4W1014-393K	1kHz/0.25V	39000	±10	58.0	0.09

※超出以上规格的特殊要求也可以满足。Special inquiries besides the above common used types can be meet.

■ 备注 Notes:

- 电感值测试仪：HP4286A/VR1153或同等LCR Meter。
Inductance instrument:HP4286A or LCR Meter equivalent.
- 电感测试条件：1kHz/100kHz。
Inductance testing condition:1kHz/100kHz .
- 电阻测试仪VR1153或同等的DCR测试设备。
DCR instrument: VR1153 or DCR test equipment equivalent.
- 额定电流测试：VR7210 & VR1153。
Rated Current test:VR7210 & VR1153.
- 额定电流定义：电感下降20%或温度上升40℃时取其最小值作为额定电流。
Rated Current definition:Inductance drop by 20% or temperature rise by 40℃,
the iesser of the minimum as the rated current.
- 贮藏温度：-25℃~80℃；相对湿度：RH65%~85%。
Temperature storage range:-25℃~80℃;the relative humidity:RH65%~85%.